



# HBN22 Series

## Technology



True iQ Blower System, powered by TrueCFM technology, guarantees performance with automatic, real-time calibration; 1240 TrueCFM



Detects heat from the cooktop and automatically adjusts fan speed based on heat as well as humidity and VOC pollutants



Wi-Fi, Bluetooth and voice activation capabilities enable hands-free operation



Code Ready Technology® can limit airflow to 300, 400 or 600 CFM to comply with local make-up air code requirements



EZ Install bracket system allows for simplified installation

## Features

- Less than 0.3 sones at low speed with True iQ Blower System
- Correlated Color Temperature (CCT) technology allows users to match range hood lighting with kitchen lighting from 2700K to 5000K



Compatible with the BEST Kitchen Mobile App

# best®


PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high-performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Installation height above the cooking surface: 24"-30" \*

Dimensions shown in inches.

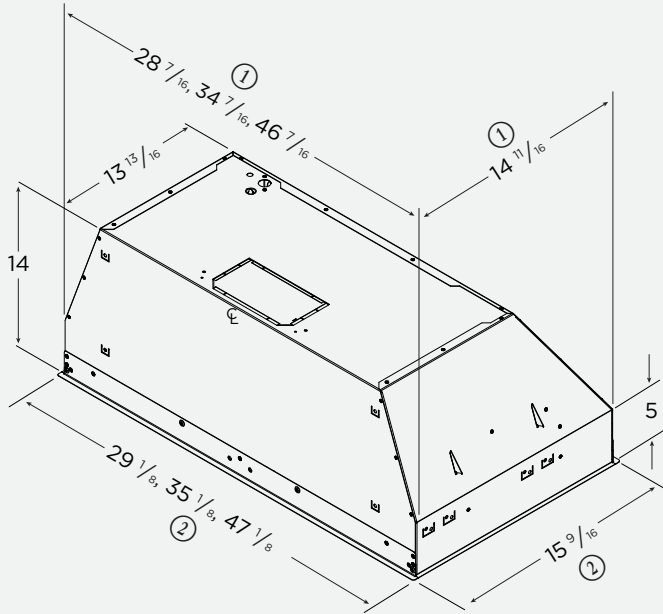

**Note:** Specification drawing dimensions and cutout dimensions assume the use of all four trims around the unit. For units manufactured before February 2026, only front and back trims can be removed. For units manufactured February 2026 or later, all trims can be removed.

① Top width and depth measurements on the specification drawing include the screws/rivets that hold the trims in place.

② Bottom width and depth measurements on the specification drawing include the trims and indicate the true width and depth of the entire unit.

\* Exceeding 30" installation height is the installer's choice and may result in reduced capture.



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300, 400 or 600 CFM.

## HBN22 SERIES CUTOUT DIMENSIONS

| Model       | Cutout W x D        |
|-------------|---------------------|
| HBN223012SS | 28 1/2"W x 14 7/8"D |
| HBN223612SS | 34 1/2"W x 14 7/8"D |
| HBN224812SS | 46 1/2"W x 14 7/8"D |

**Note:** Cutout dimensions shown are for reference only. Slight alterations may be required. It is recommended to cut out the cabinet or build the enclosure at the time the unit is received to ensure a proper fit. HBN22 series hoods offer standard width dimensions. For retrofit applications of HBN223012SS and HBN224812SS, width adjustments will be needed to existing cutouts of discontinued PK2230 and PK2245 units, respectively. HBN223612SS should fit into existing cutouts of discontinued PK2239 units. The height of HBN22 units is 14", which is 3" more than PK22 units.

## HOOD SIZES\*

Internal Blower, Dual - Depth: 15 9/16"

30" HBN223012SS

36" HBN223612SS

48" HBN224812SS

\* For exact dimensions, please refer to installation, use and care instructions.

## FEATURES

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finish                             | Brushed Stainless Steel (Grade 430)                                                                         |
| Lighting Type                      | LED Modules (6W per module)                                                                                 |
| Number of Modules                  | 2                                                                                                           |
| Lighting Levels                    | 8                                                                                                           |
| Light Modules Included             | Yes                                                                                                         |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 8 color temperature options from 2700K to 5000K (more options in the BEST Kitchen app)                      |
| Control Type                       | 8-speed Capacitive Touch Slider                                                                             |
| Control Features                   | Heat Sentry™, Delay-off, Wi-Fi/Bluetooth Connectivity, Voice Control, SmartSense Pro, Filter Clean Reminder |
| Remote Control                     | BEST Kitchen app                                                                                            |
| Filter Type                        | Hybrid Baffle                                                                                               |
| Non-ducted Capability              | No                                                                                                          |

## HOOD BLOWER INCLUDED

TrueCFM 1240 CFM

## ACCESSORIES

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ADA Kit              | HAWRK5 |
| Universal MUA Damper | MD10TU |
| Power Cord Kit       | HCK44  |

## INSTALLATION REQUIREMENTS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amps @ 120V           | 7.5                |
| Electrical Connection | Direct Wire        |
| Duct Size & Direction | 10" round vertical |
| Backdraft Damper      | Included           |


HVI PERFORMANCE

| SONES              |                   |     |     |     |     |     |    |                  |
|--------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
| Speed              | 1 (0.01 in. w.g.) | 2*  | 3*  | 4*  | 5*  | 6*  | 7* | 8 (0.1 in. w.g.) |
| 10" round Vertical | < 0.3             | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 13               |

| CFM                |                   |     |     |     |     |     |      |                   |
|--------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| Speed              | 1 (0.01 in. w.g.) | 2*  | 3*  | 4*  | 5*  | 6*  | 7*   | 8 (0.25 in. w.g.) |
| 10" round Vertical | 180               | 320 | 410 | 560 | 730 | 830 | 1040 | 1240              |

\* Where noted performance rating is not HVI certified.

AIRFLOW PERFORMANCE

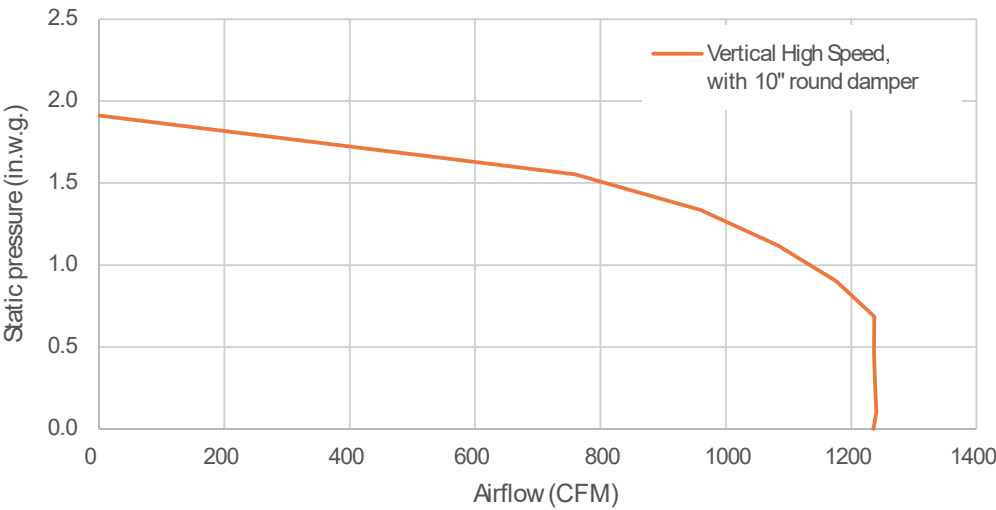

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at .01 in. and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



## Série HBN22

### Technologie



Le système de ventilation True iQ assure des performances avec une calibration automatique en temps réel à 1240 TrueCFM



Détecte la chaleur provenant de la surface de cuisson, et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température, de l'humidité et des polluants COV



Wi-Fi, Bluetooth et la fonction de commande vocale permettent un fonctionnement mains libres



Le Code Ready Technology® peut limiter le débit d'air à 300, 400 ou 600 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.



Le système de supports d'installation EZ simplifie l'installation

### Caractéristiques

- Niveau sonore inférieur à 0.3 sone à basse vitesse avec le système de ventilation True iQ
- La technologie de température de couleur corrélée (TCC) offre la possibilité d'assortir l'éclairage de la hotte à celui de la cuisine, dans une plage comprise entre 2700 K et 5000 K



Compatible avec l'application mobile BEST Kitchen

# best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.


BESTRANGEHOODS.COM  
BESTRANGEHOODS.CA





Hauteur d'installation recommandée  
au-dessus de la surface de cuisson: de 24 po à 30 po\*

Les dimensions indiquées sont en pouces.

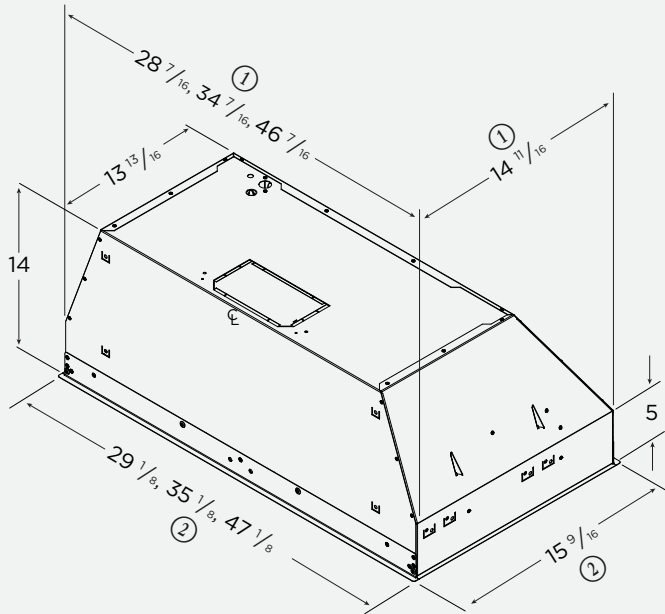

**Note :** Les dimensions ci-dessus prennent en compte l'utilisation des quatre bordures autour de la hotte. **Pour les unités fabriquées avant février 2026, seules les bordures avant et arrière peuvent être retirées. Pour les unités fabriquées depuis février 2026, toutes les bordures peuvent être retirées.**

- ① Les dimensions de largeur et de profondeur supérieures sur l'illustration comprennent les vis/rivets qui fixent les bordures.  
② Les dimensions de largeur et de profondeur inférieures sur l'illustration comprennent les bordures et indiquent la largeur et la profondeur réelles de la hotte.  
\* Les distances supérieures à 30 po sont à la discrétion de l'utilisateur et pourrait réduire la performance de la hotte.

**CR T**  
**CODE READY**  
**TECHNOLOGY**

Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300, 400 ou 600 pi³/min.

## DIMENSIONS\*

Ventilateur interne double - Profondeur : 15-9/16 po

|     |             |
|-----|-------------|
| 30" | HBN223012SS |
| 36" | HBN223612SS |
| 48" | HBN224812SS |

\* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer aux instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien.

## CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finis                                 | Acier inoxydable brossé (Grade 430)                                                                                                                  |
| Type d'éclairage                      | Modules à DEL (6 W par module)                                                                                                                       |
| Nombre de modules                     | 2                                                                                                                                                    |
| Intensités d'éclairage                | 8                                                                                                                                                    |
| Modules inclus                        | Oui                                                                                                                                                  |
| Température de couleur correlée (CCT) | 8 options de température de couleur de 2700 K à 5000 K (plus d'options dans l'application mobile BEST Kitchen)                                       |
| Type de commande                      | Glisseur tactile capacitif à 8 vitesses                                                                                                              |
| Caractéristiques de la commande       | Heat Sentry <sup>MC</sup> , fonction d'arrêt différé, connexion Wi-Fi/Bluetooth, commande vocale, SmartSense Pro, indicateur d'entretien des filtres |
| Commande à distance                   | Application mobile BEST Kitchen                                                                                                                      |
| Type de filtres                       | Chicanes hybrides                                                                                                                                    |
| Installation sans conduit             | Non                                                                                                                                                  |

## VENTILATEUR INCLUS

|         |              |
|---------|--------------|
| TrueCFM | 1240 pi³/min |
|---------|--------------|

## ACCESSOIRES

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ensemble ADA                        | HAWRK5 |
| Dispositif d'apport d'air universel | MD10TU |
| Ensemble de cordon d'alimentation   | HCK44  |

## EXIGENCES D'INSTALLATION

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Intensité à 120 V:                   | 7,5 A                |
| Raccordement électrique              | Direct               |
| Dimensions du conduit et orientation | 10 po rond verticale |
| Volet antiretour                     | Inclus               |

## DIMENSIONS DE DÉCOUPE POUR LA SÉRIE HBN22

| Modèle      | Découpe l. x P.             |
|-------------|-----------------------------|
| HBN223012SS | 28 1/2 po l. x 14 7/8 po P. |
| HBN223612SS | 34 1/2 po l. x 14 7/8 po P. |
| HBN224812SS | 46 1/2 po l. x 14 7/8 po P. |


**Note:** Les dimensions de découpe présentées sont à titre de référence seulement. De légères altérations pourraient être requises. Il est recommandé d'effectuer la découpe de l'armoire ou de construire l'enceinte au moment de la réception de l'unité pour assurer un bon ajustement. Les hottes de la série HBN22 ont des dimensions de largeur standard. Pour l'installation de HBN223012SS et de HBN224812SS, des ajustements de largeur seront nécessaires pour les découpes existantes des hottes PK2230 et PK2245 de fin de série. HBN223612SS devrait être ajusté selon les découpes existantes des hottes PK2239 de fin de série. La hauteur des hottes HBN22 est de 14 po, soit 3 po de plus que les hottes PK22.

## RENDEMENT HVI

| SONES               |                   |     |     |     |    |     |    |                  |
|---------------------|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|------------------|
| Vitesse             | 1 (0,01 po d'eau) | 2*  | 3*  | 4*  | 5* | 6*  | 7* | 8 (0,1 po d'eau) |
| 10 po rond vertical | < 0,3             | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 6  | 7,5 | 10 | 13               |

| PI³/MIN             |                   |     |     |     |     |     |      |                   |                  |
|---------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|------------------|
| Vitesse             | 1 (0,01 po d'eau) | 2*  | 3*  | 4*  | 5*  | 6*  | 7*   | 8 (0,25 po d'eau) | 8 (0,1 po d'eau) |
| 10 po rond vertical | 180               | 320 | 410 | 560 | 730 | 830 | 1040 | 1235              | 1240             |

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI.

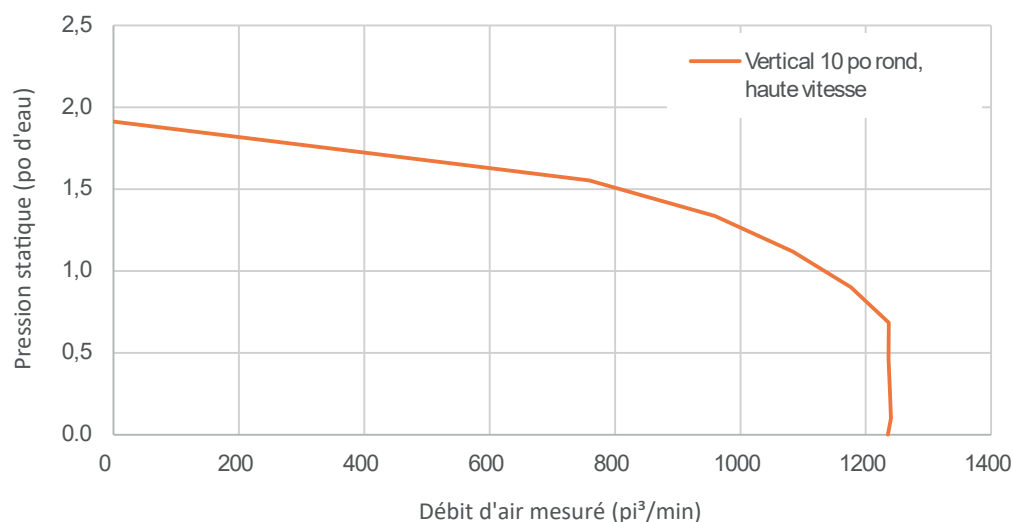DÉBIT DE L'AIR (PI<sup>3</sup>/MIN)

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.