



WP28 Series

The WP28 provides powerful ventilation and durable construction to meet the needs of professional-style cooking.

- Modular series with a choice of eight blower options, including our exclusive internal iQ Blower System™, which offers ultra-quiet operation at 0.3 sones at low speed.
- Variable-speed rotary control gives you the convenience of automatically remembering the last setting.
- Two-level LED lighting with bulbs included.
- Hybrid Baffle™ filters effectively capture grease and are dishwasher-safe, making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen.
- Internal iQ6 blower can use Code Ready Technology® to limit airflow to 300 or 400 CFM to comply with local make-up air code requirements.



best®
PERFORMANCE THAT INSPIRES


At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

BESTRANGEHOODS.COM
BESTRANGEHOODS.CA



Installation height above the cooking surface: 24"-36"

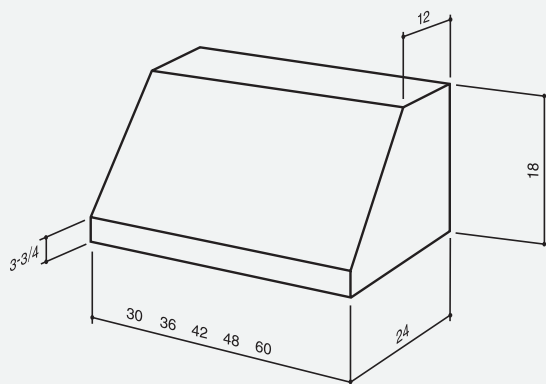

Dimensions shown in inches.



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM when using internal iQ6 blower.

HOOD SIZES*

Modular Internal or External (blower sold separately) —
Depth: 24"

30"	WP28M30SB	36"	WP28M36SB
42"	WP28M42SB	48"	WP28M48SB
60"	WP28M60SB		

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	LED, 6 W, GU10, R16
Number of Lamps	2 on 30", 36" 4 on 42", 48", 60"
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Variable-Speed Rotary with Last Setting Memory
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hybrid Baffle
Non-ducted Capability	No

HOOD BLOWER OPTIONS (blower sold separately)

Internal Modular	iQ6 ¹	iQ12	P12
Max Blower CFM*	800	1500	1300
External In-line	ILB6	ILB9	ILB11
Max Blower CFM*	675	900	1500
External Exterior	EB9	EB15	
Max Blower CFM*	840	1650	

Refer to blower's specification sheets for HVI performance (sones & CFM).

¹ If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

*Max Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.

ACCESSORIES

Universal MUA Dampers	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlets	641FA, 643FA, 610FA
Flue Covers	AEWP28302SB, AEWP28362SB, AEWP28422SB, AEWP28482SB

INSTALLATION REQUIREMENTS


Amps @ 120V	8.5 Max
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size & Direction	8" round (iQ6) 10" round (iQ12, P12) 10" round (external) Horizontal or Vertical
Backdraft Damper	Refer to Blower



Série WP28

La hotte WP28 offre une puissante ventilation et une construction durable pour répondre aux besoins des appareils de cuisson de style professionnel.

- Série modulaire avec un choix de huit options de ventilateur, y compris notre système exclusif de ventilateur interne iQ^{MC}, offrant un fonctionnement ultra-silencieux de 0,3 sone à basse vitesse.
- Commande de vitesse variable à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage DEL à 2 intensités avec ampoules incluses.
- Les filtres hybrides^{MC} captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- Le ventilateur interne iQ6 peut utiliser la technologie CRT[®] pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min afin de se conformer aux codes locaux en apport d'air.




best[®]

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

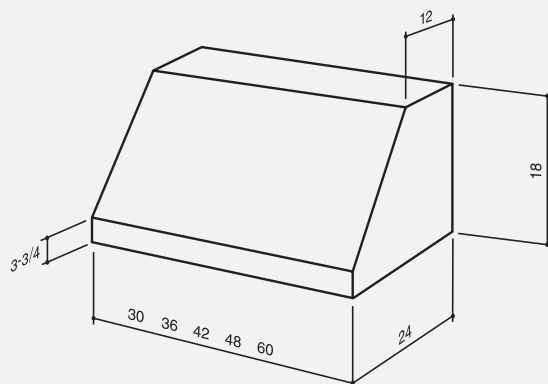

Les dimensions sont en pouces



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min lorsque le ventilateur interne iQ6 est utilisé.

DIMENSIONS*

Ventilateur interne ou externe (ventilateur vendu séparément) - Profondeur : 24 po

30 po	WP28M30SB	36 po	WP28M36SB
42 po	WP28M42SB	48 po	WP28M48SB
60 po	WP28M60SB		

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	DEL, 6 W, GU10, R16
Nombre d'ampoules	2 pour formats 30 et 36 po 4 pour formats 42, 48 et 60 po
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse variable à progression continue avec mémorisation du dernier réglage

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres hybrides
Installation sans conduit	Non

VENTILATEURS COMPATIBLES (vendus séparément)

Interne modulaire	iQ6 ¹	iQ12	P12
Puissance max. du ventilateur*	800	1500	1300
En ligne	ILB6	ILB9	ILB11
Puissance max. du ventilateur*	675	900	1500
Extérieurs	EB9	EB15	
Puissance max. du ventilateur*	840	1650	

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

¹ Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

ACCESSOIRES

Dispositifs d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA
Cheminées décoratives	AEWP28302SB, AEWP28362SB, AEWP28422SB, AEWP28482SB

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	8,5 A max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit et orientation	8 po rond (iQ6) 10 po rond (iQ12, P12) 10 po rond (externe) horizontale ou verticale
Volet antiretour	Voir les directives du ventilateur